

60Wの太陽を持ち歩こう！

折り畳み式 ソーラーパネル 60W

そうきゅう


蒼穹60

型式：PVSQ-60W

スマホ・PCに直接充電！

ケーブルをつなぐだけで充電可能！

コネクタボックス仕様

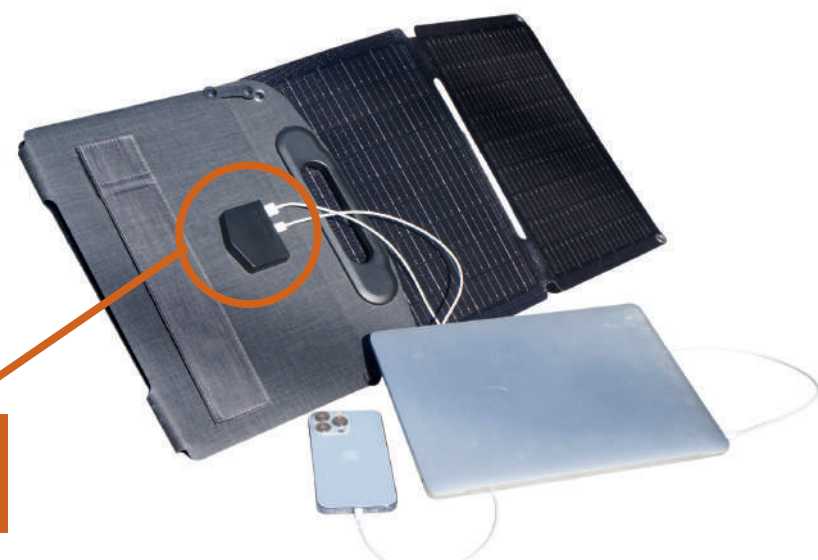

コンパクト設計



収納・持ち運びもラクラク

60Wの高出力



スマホの急速充電やノートパソコンの充電にも余裕の大出力！

ソーラーパネル仕様


最高出力 (W)	60W±5%
解放電圧 (V)	23.76V±5%
最大電圧 (V)	19.8V±5%
最大電流 (A)	3.03A±5%
短絡電流 (A)	3.33A±5%
太陽光エネルギー変換効率	23%±1%
太陽電池セルの種類/セル数と接続方式	単結晶/36枚の直列接続
表面パッケージ	PCB+ETFE
材質	EVA
接続インターフェイス/コネクタ	DC5521+USB-A+USB-C
定格動作温度	48±2℃
重量	1.71kg

折畳時サイズ

長さ	320 mm
幅	380mm
厚さ	45mm

展開時サイズ

長さ	1065 mm
幅	380mm
厚さ	2mm

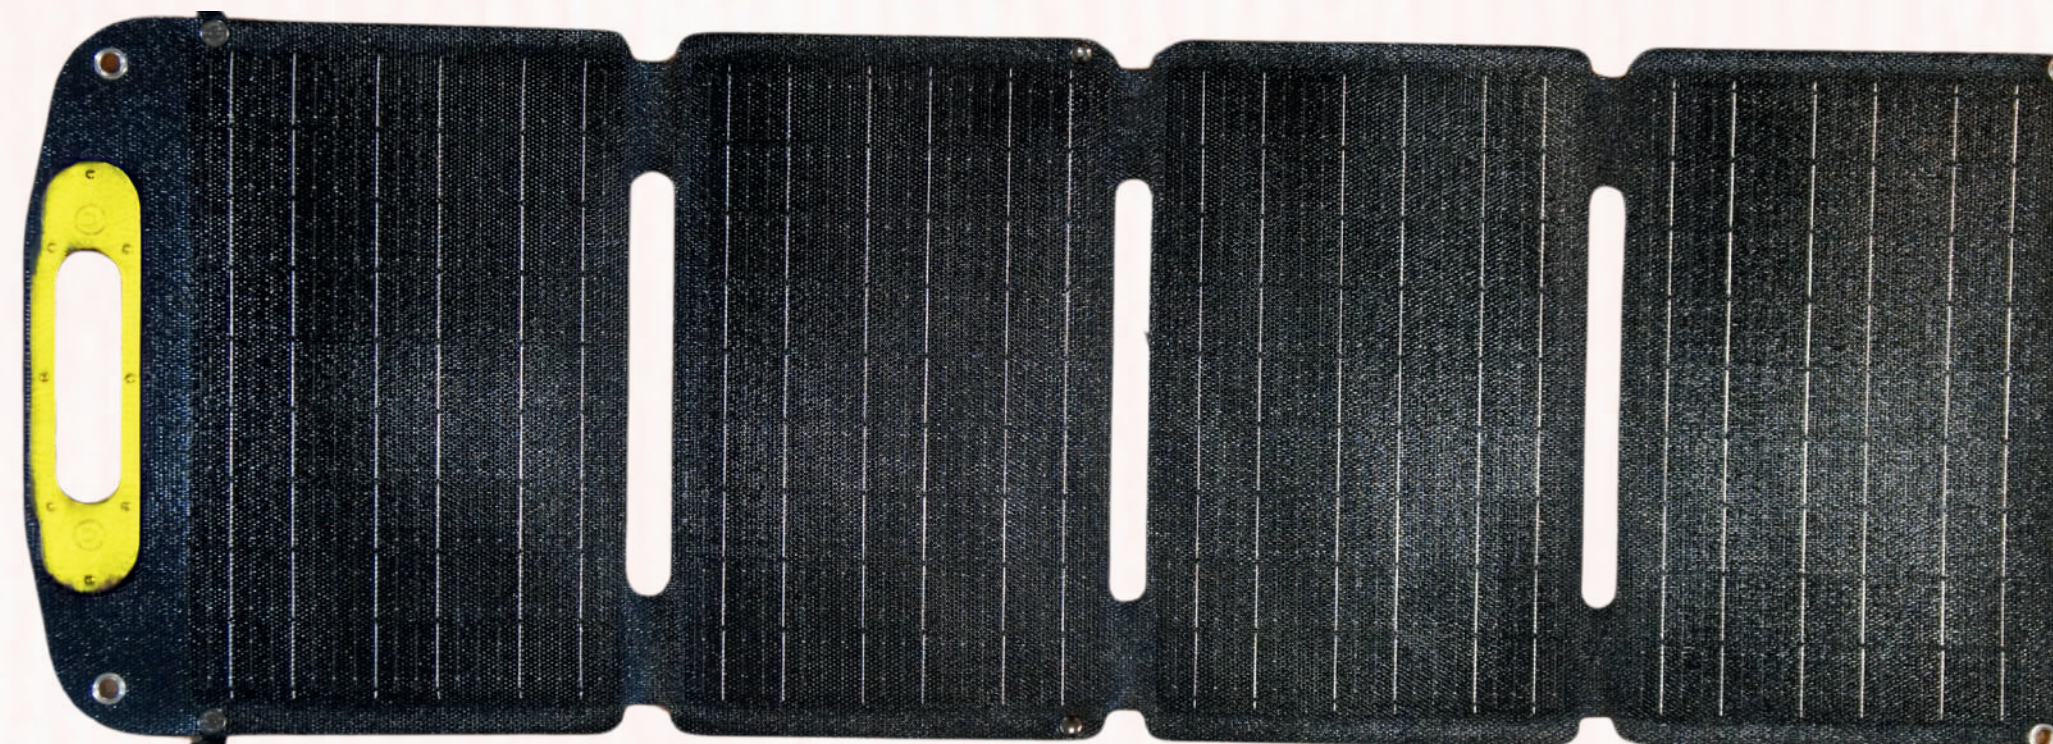

希望小売価格



OPEN 価格

接続インターフェイス / コネクタ出力詳細

DC出力
(DC5521出力)



6A（無定電圧）
20A逆電流保護ダイオード付き

ポータブル電源や12V
バッテリーなど
幅広い機器に対応

逆電流保護ダイオード

ソーラーパネルを蓄電装置（ポータブルバッテリーなど）に繋いだままの状態では、太陽光の照射を受けていない時は、ソーラーパネルが逆に負荷の役目となって蓄電装置の電池容量を減らすことになります。ダイオードは、その逆電流を流さないようにする機能を持つ半導体です。

USB Type-C 出力
(PD3.0規格)



45W
PDプロトコル電圧：
5V,9V,12V,15V,20V (2.25A)

ノートパソコン（PD対応機種）、最新のスマートフォン、タブレットなどを超急速充電


USB Type-A 出力
(QC3.0規格)



最大18W
(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)

クイックチャージ対応のスマートフォンやモバイルバッテリーを素早く充電

Y字ケーブルで
並列接続することで120W出力

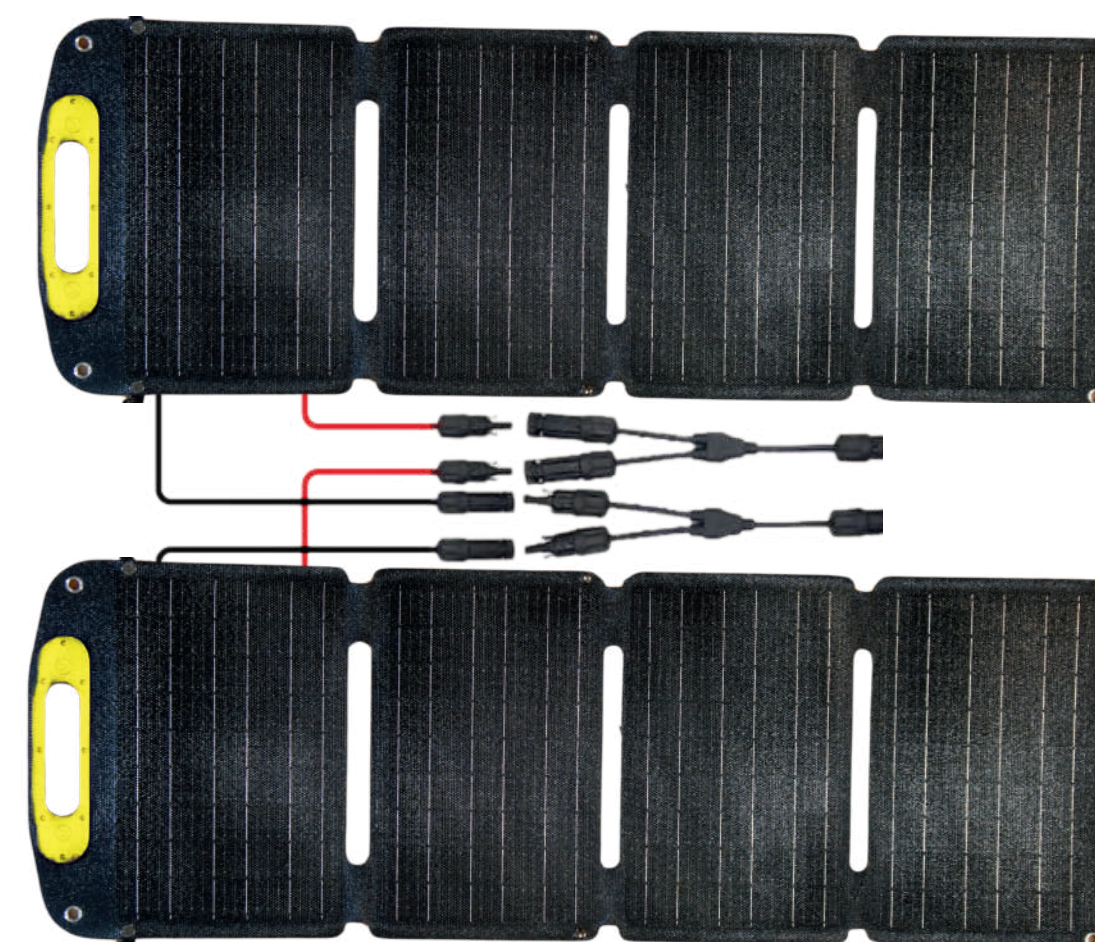

搭載されたPD45WおよびQC3.0ポートにより、最新のスマートフォンで急速充電が可能

総発売元



SYNAPSE
株式会社シナプス